

MAKASLI PLATFORM

E16

Akülü makaslı platform

ÜRETİCİ · ELS LİFT

+90 216 999 95 99

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



WhatsApp ile sor

ELS LIFT

EL SERİSİ MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLAR

EL16



STANDART ÖZELLİKLER

- Oransal kontrol
- Acil durdurma butonu
- Silindir kontrol valfi
- İz bırakmayan lastikler
- Otomatik çukur koruma
- Hata gösterge ekranı (platform ve yer)
- Acil indirme sistemi
- Uzatma balkonu
- Korna
- Vinç ile taşınabilme
- Şarj koruma
- Hareket alarmı
- 2 tekerden sürüş ve kontrol
- Bakım güvenlik aparatı
- Çalışma saati
- Çalışma ikaz lambası
- Eğim sensörü
- Basınç sensörü

İşiktepe OSB Mahallesi Lacivert Cadde
No:11 16140 Nilüfer/Bursa/TÜRKİYE

+90 224 241 30 90



Twitter / elslift Instagram / elslift Facebook / elslift LinkedIn / elslift

info@elslift.com
www.elslift.com

ELS LIFT



TEKNİK ÖLÇÜLER


EL16

Çalışma Yüksekliği	15,75 m
A Platform Yüksekliği	13,75 m
B Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	1,6 m
C Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği (Korkuluk Açık)	2,7 m
D Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği (Korkuluk Kapalı)	2,12 m
E Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Açık)	0,02 m
F Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Kapalı)	0,12 m
G Şase Genişliği	1,39 m
H Aks Merkez Aralığı	2,22 m
I Uzunluk	2,64 m
J Uzunluk - Basamak ile Birlikte	2,79 m
K Platform Genişliği	1,31 m
L Platform Uzunluğu	2,68 m
M Platform Uzatmasının Uzunluğu	1 m

TEKNİK ÖZELLİKLER

EL16

Maksimum Kaldırma Kapasitesi	350 kg
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatması ile)	150 kg
Maksimum Kişi Sayısı (İç / Dış)	2 / 1 personel
Tırmanma Eğimi	25 %
Dönüş Yarıçapı (İç / Dış)	0,4 m / 2,8 m
Platform Kalkış / İniş Süresi (Yüklü Durumda)	87 s / 60 s
Sürüş Hızı (Kapalı Konumda - Açık Konumda)	4,5 km/sa - 0,6 km/sa
Tekerlek Ölçüsü (Çap * Genişlik)	Solid 381 * 127 mm
Hidrolik Sistem Kapasitesi	30 L
Hidrolik Tank Kapasitesi	26 L
Aküler	4*12 (24) V / 300 A/h
Akü Şarj Cihazı Girişi	85 V - 265 AC
Akü Şarj Cihazı Çıkışı	24 V - 30 A
Güç Ünitesi	24 V DC / 4,5 kW / 4,3 cc
Çalışma Eğimi (x - y)	2° - 3°
Sürüş Modu	Ön Tekerlekler WD
Fren	Arka Tekerlekler
Ağırlık	3740 kg

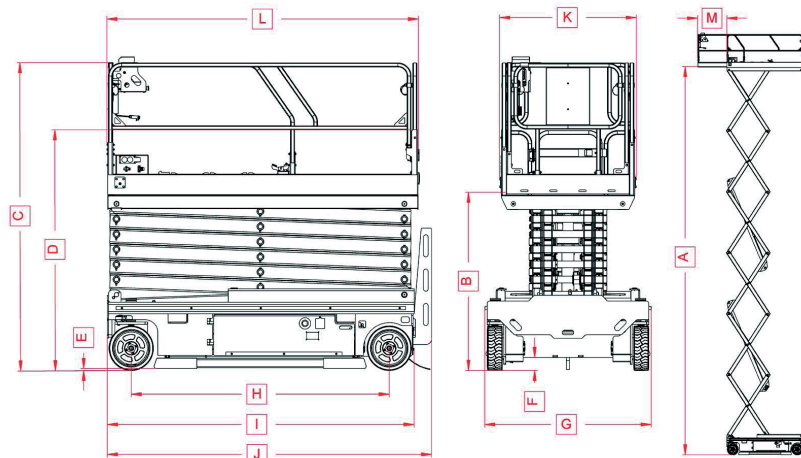

Yükseklerde bizimle güvendesiniz

Makaslı, eklemli, teleskopik, dikey, çekilebilir, paletli ve araçüstü platformlardan oluşan geniş kiralık filo; belgeli ve bakımlı olarak teslim edilir. İhtiyacınıza uygun makineyi birlikte seçelim.

- ✓ Ücretsiz keşif ve makine seçimi
- ✓ Periyodik kontrol ve CE evrakları
- ✓ Operatör eğitimi
- ✓ Türkiye geneli nakliye ve teslimat
- ✓ Kiralama boyunca bakım ve yerinde servis
- ✓ 7/24 saha destek hattı

1.500+

kurumsal müşteri

CE belgeli

kontrollü teslimat

Türkiye geneli

nakliye

7/24

saha desteği

İLETİŞİM

+90 216 999 95 99

WhatsApp +90 536 915 98 11

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



WhatsApp ile sor